

## TECHNICAL INFORMATION

## 2173 VANITY


### TECHNICAL SPECIFICATIONS ACCORDING TO EN 1307

|                          |                                 |              |                              |
|--------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------------|
| constructie              | <i>construction</i>             | ISO 2424     | 5/64" super soft saxony      |
| poolmateriaal            | <i>yarn content</i>             | ISO 2424     | 100% PA 6.6. Antron®         |
| rug                      | <i>backing</i>                  | ISO 2424     | Ceneva® Actionbac®           |
| gebruiksklasse           | <i>suitability</i>              | EN 1307      | 23 / 32 medium contract use  |
| poolgewicht              | <i>pile weight</i>              | ISO 2424     | 1666 gr/m <sup>2</sup>       |
| totaal gewicht           | <i>total weight</i>             | ISO 8543     | 2500 gr/m <sup>2</sup>       |
| pooldikte                | <i>pile height</i>              | ISO 1766     | 7.8 mm                       |
| totaal dikte             | <i>total thickness</i>          | ISO 1765     | 10.1 mm                      |
| noppental                | <i>tuft density</i>             | ISO 1763     | 281,000 tufts/m <sup>2</sup> |
| breedte                  | <i>width</i>                    | CEN/TS 14159 | ca. 4 m                      |
| warmte-doorlaatweerstand | <i>thermal resistance</i>       | ISO 8302     | 0.15 m <sup>2</sup> K/W      |
| brandklasse              | <i>flammability</i>             | ISO 13501-1  | Cfl-S1                       |
| structure                | <i>Konstruktion</i>             | ISO 2424     | 5/64" super soft saxony      |
| composition              | <i>Polmaterial</i>              | ISO 2424     | 100% PA 6.6. Antron®         |
| dossier                  | <i>Beschichtung</i>             | ISO 2424     | Ceneva® Actionbac®           |
| classement d'usage       | <i>Zusatzeignung</i>            | EN 1307      | 23 / 32 medium contract use  |
| poids de velours         | <i>Poleinsatzgewicht</i>        | ISO 2424     | 1666 gr/m <sup>2</sup>       |
| poids total              | <i>Gesamtgewicht</i>            | ISO 8543     | 2500 gr/m <sup>2</sup>       |
| hauteur du velours       | <i>Polschichtdicke</i>          | ISO 1766     | 7.8 mm                       |
| épaisseur totale         | <i>Gesamtdicke</i>              | ISO 1765     | 10.1 mm                      |
| densité                  | <i>Noppenzahl</i>               | ISO 1763     | 281,000 tufts/m <sup>2</sup> |
| dimensions               | <i>Breite</i>                   | CEN/TS 14159 | ca. 4 m                      |
| résistance thermique     | <i>Wärmedurchlasswiderstand</i> | ISO 8302     | 0.15 m <sup>2</sup> K/W      |
| comportement au feu      | <i>Brandverhalten</i>           | ISO 13501-1  | Cfl-S1                       |

### COLOURS

|            |              |               |               |
|------------|--------------|---------------|---------------|
| 102 Snow   | 133 Taupe    | 154 Oyster    | 184 Loam      |
| 105 Powder | 139 Silver   | 155 Rose      | 189 Elephant  |
| 112 Pearl  | 145 Copper   | 159 Dust      | 193 Chocolate |
| 119 Salt   | 146 Khaki    | 173 Seal      | 199 Onyx      |
| 129 Ash    | 151 Atlantic | 183 Aubergine |               |

### PRODIS RATING AND INFORMATION

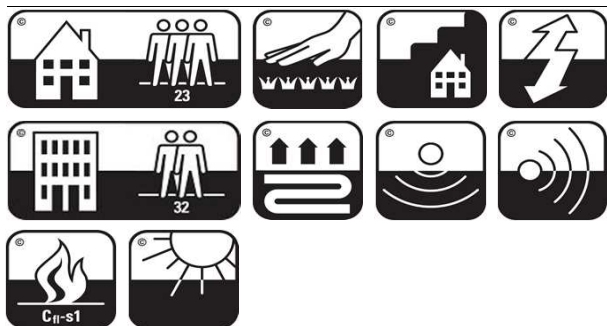

PRODIS: BA15918A  
DOP: 1025-122191  
abZ: Z-156.601-1080



antron.

**ceneva**  
100% SBR FREE

### CONTACT INFORMATION

THE NETHERLANDS  
(HEAD OFFICE)  
NIJVERHEIDSTRAAT 39  
NL - 8281 JD GENEMUIDEN  
+31 (0)38 385 22 11  
INFO@EDELGROUP.NL  
WWW.EDELGROUP.NL

UNITED KINGDOM  
(UK SALES ONLY)  
+44 (0)1422 37 44 17  
+44 (0)1422 37 12 26  
SALES@EDELTELENZOCARPETS.CO.UK  
WWW.EDELTELENZOCARPETS.CO.UK

geproduceerd door / manufactured by  
fabriqué par / hergestellt durch

**edelgroup**  
since 1918

Alle technische specificaties zijn onderhevig aan productietoleranties. Voor alle voorwaarden en onderhoudsadvies verwijzen wij u graag naar onze website.

All specifications are subject to normal manufacturing tolerances. For all Terms & Conditions, care and maintenance, please visit our website.

Toutes les spécifications techniques sont sujet aux tolérances de fabrication. Merci de consulter notre website pour toutes informations et les conseils d'entretien.

Alle technische Daten unterliegen Produktionstoleranzen. Bedingungen und Pflegeempfehlungen finden Sie auf unserer Website.